


# HERBSTANGEBOT

gültig bis 31.10.2020



## Stretchwickler RS 10/3

Die RS 10/3 von **RATIO PAC** ist DAS zuverlässige Allroundtalent für nahezu jeden Anwendungsbereich und vereint Wirtschaftlichkeit, effizientes Arbeiten und einfache Handhabung.

Der halbautomatische Stretchwickler erfüllt alle Anforderungen, die an eine moderne Stretchmaschine gestellt werden und ist technisch auf dem allerneuesten Stand. Die solide und robuste Bauweise überzeugt genauso wie der logische Aufbau in Bedienung und Technik. Umfangreiches optionales Zubehör und der 230-V-Anschluss sorgen für eine hohe Flexibilität im Einsatz der RS 10/3.

### Die Vorteile der RS 10/3 im Überblick:

- Benutzerfreundliches Bedienfeld**  
mit leicht verständlicher, sprachunabhängiger Symbolik zur einfachen Handhabung.
- Ergonomisches Arbeiten**  
zum Folienwechsel fährt der Folienschlitten der RS10/3 in eine ergonomisch richtige Position.
- Fotozelle**  
zur automatischen Höhenabfrage des Packgutes und zur Anpassung der Stretchprogramme an unterschiedliche Palettenhöhen.
- Magnetpulverbremse**  
zur exakten Einstellung der Folienspannung, wartungs- und verschleißfrei.
- Folienschlitten**
  - unabhängig voneinander agierende Bedienelemente zur Einstellung
    - der Anzahl von Kopf- und Fußwicklungen sowie
    - der Geschwindigkeit des Drehtellers und des Folienschlittens.
  - spiral-, Kreuz- und Regenschutzwicklung möglich.

*Weitere Ausführungen und andere Maschinen auf Anfrage*



## Unser Herbstangebot

inkl. Standardrampe und Verpackung  
inkl. 50€ Gutschein auf die nächste Palette Stretchfolie

# 4.999€


zzgl. MwSt.

Ab Werk zzgl. Fracht / Aufbau / Einweisung nach Aufwand

# HERBSTANGEBOT


gültig bis 31.10.2020

**Supra** RATIO PAC



## Abmessungen und Daten der Maschine

<input type="checkbox"/> Länge / Breite:	2.575mm x 1.650mm
<input type="checkbox"/> Drehteller-Durchmesser:	1.650mm
<input type="checkbox"/> Drehtellerhöhe:	68mm
<input type="checkbox"/> Drehtellergeschwindigkeit:	4–12 U/min
<input type="checkbox"/> Hubschlitten-Geschwindigkeit:	0,7m - 4m/min
<input type="checkbox"/> Masthöhe:	2.562mm
<input type="checkbox"/> Maschinengewicht:	520kg
<input type="checkbox"/> Betriebsspannung:	230 Volt 1PH+N+PE, 50HZ, 16A
<input type="checkbox"/> Ableitstrom:	> 3,5 mA gegen PE, Schutzkontakt-Steckdose (Schuko) ohne Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)

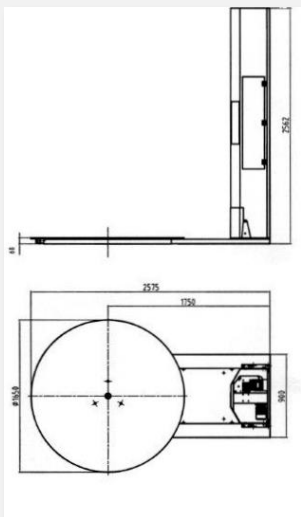

## Packgut

max. Paletten-Maß:	1.200 x 1.000 mm
max. Palettenhöhe:	2.400mm
max. Palettengewicht:	2.000kg

## Zubehör optional

- Fotozelle für schwarzes Packgut
- Auffahrrampe für Elektroameise
- Einlassrahmen
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Alles aus einer Hand – die Supra-Ratiopac Verpackungen GmbH deckt alle Bereiche rund um das Stretchen ab. Passende Folien, Aufbau und Beratung vor Ort und natürlich die Pflege und Wartung Ihrer RS 10/3.

Unser erfahrenes Team steht ihnen bei allen Fragen mit Antworten und Informationen zur Seite.